

Microfone Dinâmico para Paredes


Descrição

Microfone dinâmico Omni direcional para instalação em parede. Gera um som nítido, claro e vivo devido a sua resposta de frequência especial. Ambos os modelos contém cápsulas de baixa impedância, sólidas e anti-choque.

PRA-448S possui uma chave (SPDT) para outros modos de conexão.

PRA-448 e PRA-448S são usados, principalmente para captar o som de ambientes tais como:

Galpões, fábricas, escolas, restaurantes, apartamentos, etc.

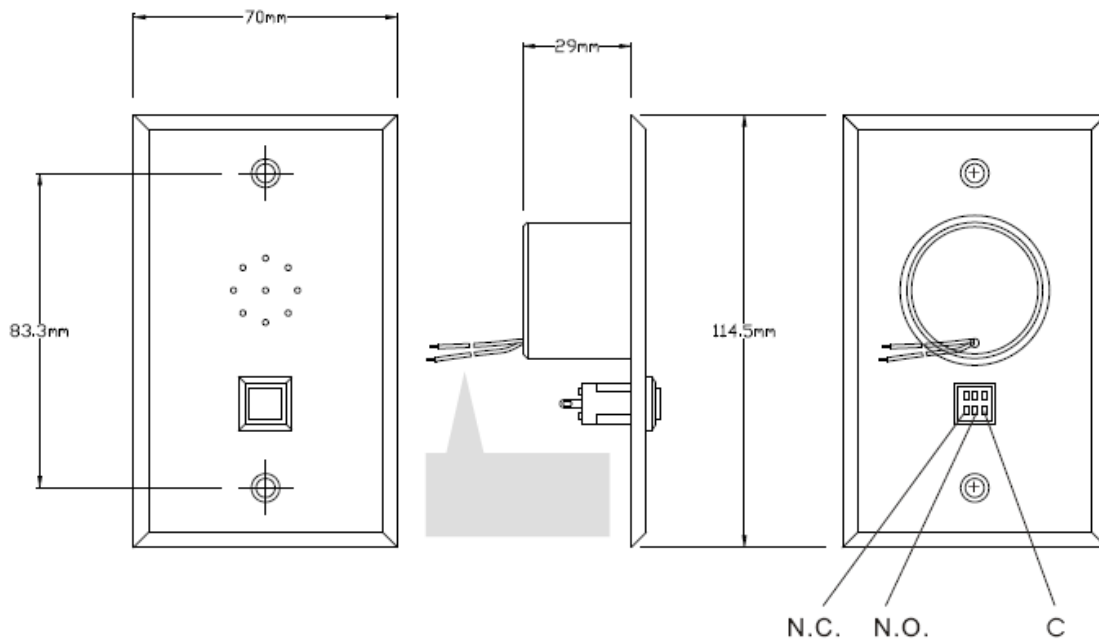

Especificações

Tipo:	Dinâmico
Padrão polar:	Omni direcional
Resposta de Frequência:	150-4500Hz
Sensibilidade:	-51dB (0dB=1mv/10µ bar) -68 dB (0dB=1V/µ bar) -14dB EIA
Impedância:	500Ω
Chave: (PRA-448-S)	SPDT Botão selado
Dimensões:	Ver mapa acima
Peso Líquido:	85 g (3 oz)
Acabamento:	Aço inoxidável

PRA-448

PRA-448-S



Resposta de Frequência

