

HD669


Fone de Ouvido Profissional
Fechado




Características

1. Estrutura resistente e exclusivo
2. Excelente ajuste e muito confortável
3. Almofadas dos fones confortáveis e de longa durabilidade
4. Cabo destacável fixado em um lado do fone
5. Clip de cabo para fixação do cabo ao conector para que não seja desconectado acidentalmente

Fone circumaural
Atenuação de ruído
Drivers de alta resolução

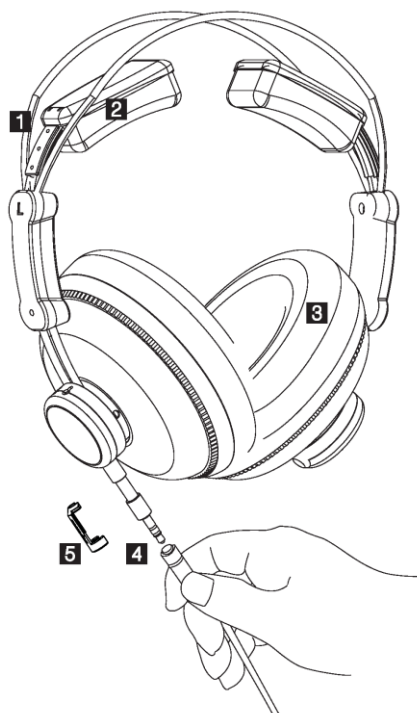

Resposta de frequência

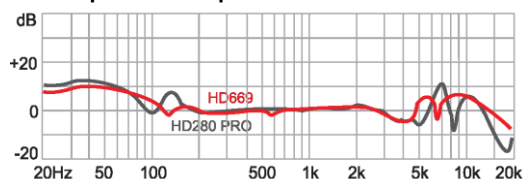

Superlux®

Especificações

Tipo
Dinâmico

Resposta de Frequência
De 10 a 30.000 Hz

Design
fechado

Driver
50mm, neodymium

Impedância nominal
56 ohm

Sensibilidade
98dB SPL (1mW) 1KHz


Distorção Harmônica Total
< 0,3% 1KHz/1V

Energia Máxima
200mW

Pressão do headband
Aproximadamente 5N

Peso líquido
235g

Acessórios fornecidos

- . cabo de 1M e de 3 M
- . plug adaptador banhado a ouro de 3,5/6,3 mm
- . bolsa
-  clip de cabo

Peças de Reposição

- . EPK: um par de almofadas para ouvido e um par de discos de espumas

Produtos relacionados



- . HA-3D – Amplificador de fone de ouvido
- . cabo enrolado de 3 metros