

Microfone Stéreo X/Y

Descrição

E-522/B está configurado como sistema Stéreo X/Y para gravação ao vivo. Equipado com par de cápsulas que gera sensação de som espacial e de realismo no palco, é indicado especialmente para *broadcasting*, *pro-audio recording* e *digital field recording*.

Com 2 saídas não balanceadas, o E-522/B funciona perfeitamente com equipamento de vídeo.

O E-522/B funciona com bateria e devido ao *design* compacto e leve, serve perfeitamente para câmeras de vídeo.

Características


- . Projetado para gravação profissional, *broadcast* e também para uso em aplicação ao vivo.
- . Seu *design* compacto é perfeito para uso em câmeras de vídeo.
- . Em função do projeto das cápsulas, fornece a sensação de som espacial e de realismo para aplicação ao vivo.
- . Chave externa de liga e desliga. Chave de filtro interno de corte de grave.
- . Funciona com bateria ou *phantom power*.
- . Está incluso um cabo (3-pinos XLRF para 3,5 mm *plug* stéreo) de 10' (3m) e cabo (3-pinos XLRF para 3,5 mm *plug* stéreo) de 1,7' (0,5m).

Especificações

Tipo:	Condensador
Padrão Polar:	Stéreo X/Y
Resposta de Freqüência:	30~20.000Hz
Filtro de Baixa freqüência:	150Hz, 6dB / oct.
Sensibilidade do Circuito Aberto:	-47dBV/Pa (4.4mV/Pa) at 1kHz*
Balanceamento do Canal:	≤2.5dB
Impedância:	200 ohm
Max. SPL:	126dB SPL, 1kHz at 1% T.H.D.
Taxa Sinal / Ruído:	70dB, 1kHz at 1 Pa
Faixa Dinâmica:	102 dB 1kHz at Max SPL
Tipo de Bateria:	1.5V AA/UM3
Tempo de duração da bateria:	2mA / 1000 m
Chave:	<i>Flat, roll-off</i>
Conector de Saída:	3 pinos XLR-M
Cabo:	0.5 mt <i>Plug</i> XLR 3F e P2 Stéreo 3 mt <i>Plug</i> XLR 3F e P2 Stéreo
Peso:	300g (10.58oz)




Acessórios Fornecidos

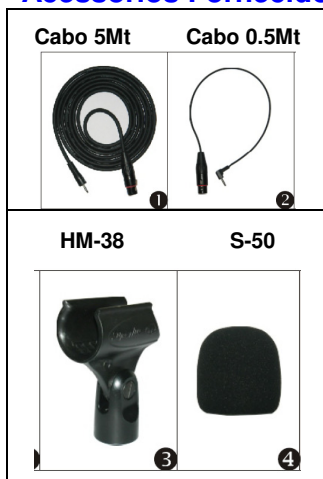

Acessórios Opcionais



Padrão Polar

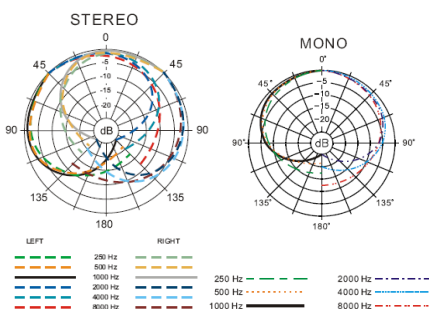

Resposta de Freqüência

