

## Microfone condensador Shotgun

### Descrição

PRA-118S/L é um microfone profissional *shotgun*. Especialmente desenvolvido para ser usado em filmes, programas de TV e conferência de imprensa.

### Características


- . Excelente captação a longa distância com o som mais natural possível.
- . Resposta suave e ampla para captação a longa distância, com inteligibilidade clara e natural.
- . Acessórios opcionais incluem HM-35, HM-35C e PS-1B bateria portátil.
- . Fornecido com um case de mão.

### Especificações

Descrição↓	Modelo→	PRA-118S	PRA-118L
Tipo:		Condensador	Condensador
Padrão Polar:		Forte direcionalidade	Forte direcionalidade
Resposta de Frequência:		30~16000Hz	30~16000Hz
Sensibilidade: [dBV/Pa]		-35 (17.8mV/Pa)	-33 (22.4mV/Pa)
Impedância:		200 Ω	200 Ω
Impedância mínima:		1000 Ω	1000 Ω
Nível equivalente de ruído:		20dB	18dB
Max. SPL:		134 (THD≤1% 1000Hz)	130 (THD≤1% 1000Hz)
Taxa sinal/ruído:		74 dB	76 dB
Faixa dinâmica:		114 dB	112 dB
Dimensão:		Φ21 (Max.)x340 mm	Φ21 (Max.)x540 mm
Dimensão e peso da espuma:		Φ 45x250 mm	Φ 45x250 mm
Peso líquido:		200g	250g

PRA-118L

PRA-118S

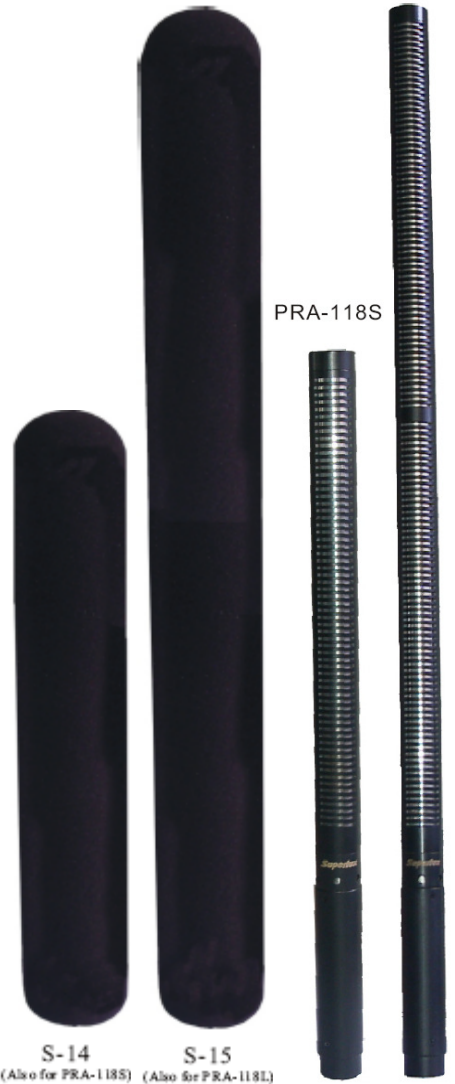

S-14 (Also for PRA-118S) S-15 (Also for PRA-118L)


### Acessórios opcionais



### Acessórios fornecidos



### Padrão polar PRA-118L



### Padrão polar PRA-118S

